

Petit chauffe-eau instantané MH 3..7



Chauffe-eau instantané électrique à basse pression à commande hydraulique équipé d'un système efficace de chauffage à fil nu de faible puissance, conçu pour l'alimentation en eau chaude d'un lavabo. Cet appareil petit et esthétique s'adapte idéalement à tous les lavabos et chauffe de l'eau directement pendant son écoulement et maintient la température. Le débit, réglé de manière économique, garantit un rendement optimal. Les puissances les plus élevées (> 4,4 kW) permettent également son utilisation pour un évier.




Description

- Chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) au format miniature destiné à alimenter un seul point d'eau
- Système de chauffage efficace et à faible entretien à fil nu
- Uniquement à installer avec robinet mélangeur ou mitigeur à basse pression
- Câble secteur longueur 65 cm (seulement MH 3 avec fiche CEE)
- Régulateur de jet spécial avec régulateur de débit pour la sortie robinet

Domaines d'utilisation

- Lavabos dans les toilettes
- Sanitaires dans les bureaux, magasins, restaurants et cabinets
- Évier (seulement > 4,4 kW)

Dimensions (en mm)

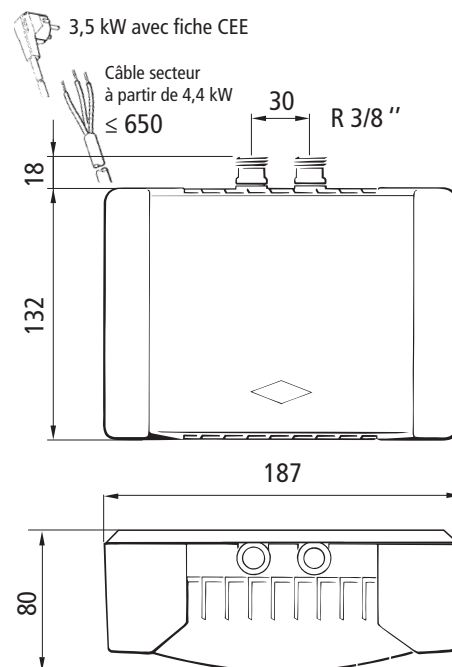

Type ¹ :	MH 3	MH 4	MH 6	MH 7
N° de réf.	14003	14004	14006	14007
Capacité ; construction (surpression nominale)	0,2 litre ; basse pression (0 MPa)			
Système de chauffage	Fil nu			
Domaine d'utilisation (résistance nécessaire de l'eau)	≥ 800 Ω cm à 15 °C			
Puissance nom. en 230 V~ monophasé	3,5 kW*	4,4 kW*	5,7 kW*	—
Puissance nominale en 400 V~ biphasé	—	—	—	6,5 kW*
Intensité nominale	15 A	19 A	25 A	16 A
Capacité de production d'eau chaude pour Δt = 25 K (de 15 °C à 40 °C) en l/min	2,0	2,6	3,3	3,7
Température	max. 50 °C (à débit réduit)			
Mise en route / Arrêt au débit en l/min	1,6 / 1,2	1,8 / 1,4	2,1 / 1,7	2,4 / 2,0
Pression d'écoulement au démarrage	0,05 MPa	0,08 MPa	0,08 MPa	0,09 MPa
Poids avec plein d'eau	1,2 kg			
Classe de protection, labels de sécurité	IP24    			

¹ Pour le cas d'un remplacement, les modèles MH 3..7 O existent en version sur plan en classe de protection IP25

Exemple de texte pour appel d'offres

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec CSM régulateur de jet spécial pour alimenter un lavabo (le poste ..), modèle MH..., puissance raccordée ... * kW, ... * V, à installer avec le robinet à basse pression du poste .. livraison et placement.

Robinetts recommandés à basse pression

pour lavabo (MH 3 / MH 4) ou cuisine (MH 6 / MH 7) :



SNM

N° de réf.
04200



SKM

N° de réf.
04210



ENM

N° de réf.
04240



EKM

N° de réf.
04220



AEB

04250

AEN

04255




EKA

N° de réf.

04230

CLAGE GmbH, B.P. 16 80, D-21306 Lüneburg
Fon +49(0)4131-89 01-38, Fax +49(0)4131-83 200
E-Mail export@clage.de, Internet www.clage.de

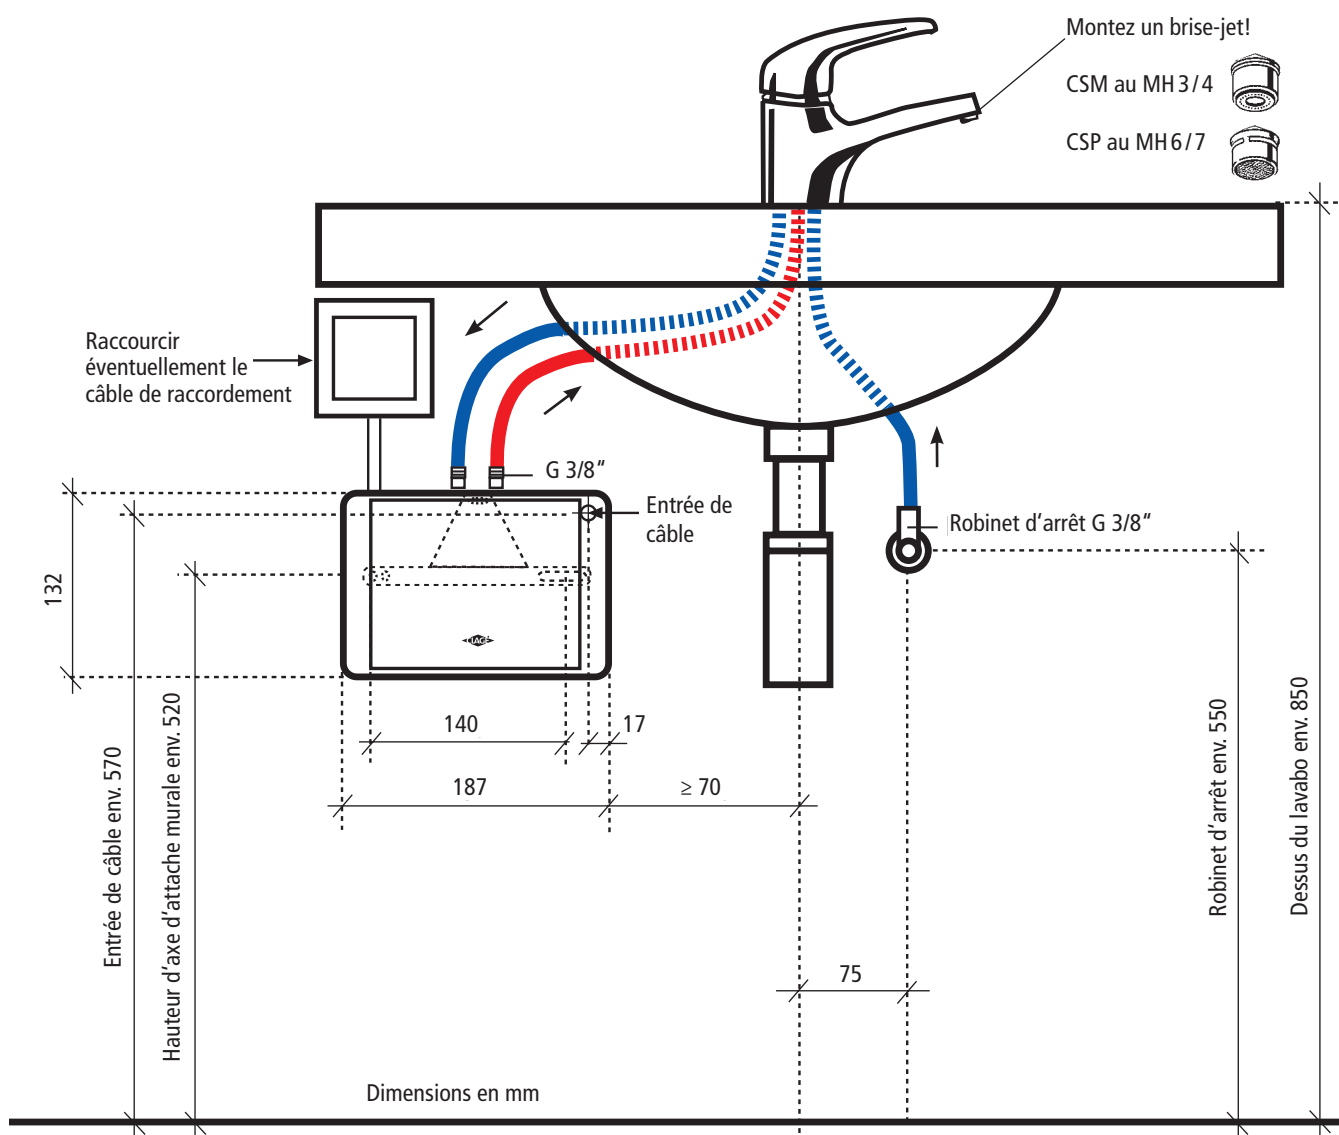

Exemple de montage avec mitigeur ou mélangeur en basse pression

Lors de l'installation suivez le schéma de montage et respectez le mode d'emploi.

Des questions pendant l'installation?

Service-Hotline: (04131) 89 01-40